



RAPID 40 S

TOUCH

*Simply Manual
e Simply Driven...*



**LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE
CHE HANNO SEGNATO IL SUCCESSO DI RAPID 40
DECLINATE IN UNA FORMULA ECONOMICA
E SEMPLIFICATA CHE GARANTISCE
PERFORMANCE E RISULTATI AL TOP!**

...Simply for you!

LA FAMIGLIA S

Le lavasciuga della famiglia S di Rapid 40 sono pensate appositamente per l'utilizzo quotidiano: design innovativo e funzionale, in grado di garantire massima ergonomia e comfort. Caratteristiche e dotazioni tecniche all'avanguardia (40 litri di capacità, fino a tre ore di autonomia, il pannello comandi pratico ed intuitivo) rendono queste macchine un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti.

RAPID 40 SM 55

A BATTERIA, MANUALE, CON TESTATA MONOSPAZZOLA DA 21"



Pannello comandi

RAPID 40 SD 55

A BATTERIA, TRAZIONATA, CON TESTATA MONOSPAZZOLA DA 21"



Motodifferenziale



Rapid 40 SM 55 e SD 55 sono disponibili in due versioni: base e full package (con caricabatterie e batterie).

SM 55

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO	CODICE
RAPID 40 SM 55 TOUCH	10.0231.01
RAPID 40 SM 55 BC TOUCH	13.0231.01

SD 55

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO	CODICE
RAPID 40 SD 55 TOUCH	10.0232.01
RAPID 40 SD 55 BC TOUCH	13.0232.01

DATI TECNICI

	SM	SD
Alimentazione	Batteria 24V	
Capacità serbatoi (sol/rec):	45 / 47	
Larghezza pista di lavaggio	530	
Larghezza di aspirazione	750	
Potenza installata	750	1090
Velocità	4	5
Resa oraria (teorica/pratica)	2120-1270	2650-1590
Autonomia	1,5	2,15
Pressione a terra	25,5- 16,5	
Rumorosità	63	
Dimensioni	1210x560x1040	



PANNELLO COMANDI PRATICO ED INTUITIVO

Tutte le principali funzioni della macchina possono essere gestite dall'operatore tramite il pannello comandi, semplificato al massimo pur mantenendo un controllo preciso delle attività di Rapid 40.



TOUCH SYSTEM

La macchina è dotata di un sensore principale posto nella parte centrale e frontale del maniglione. Allo sfioramento del sensore da parte dell'operatore, viene inviato un segnale alla scheda elettronica. Immediatamente tutte le funzioni selezionate si attivano e si è pronti per lavorare. Semplice, pratico, sicuro.



ESTREMA MANOVRABILITÀ

Le due ruote pivotanti sotto lo chassis e il "passo corto" garantiscono la massima manovrabilità, assicurando al tempo stesso il completo controllo sia "in lavoro" che durante il trasporto. Rapid 40 può così lavorare in perfetta agilità in qualsiasi ambiente.



PRODUTTIVITÀ ELEVATA

40 litri di capacità, ampia pista di lavaggio (530 mm), elevata autonomia (fino a 3 ore per i modelli SD) e velocità fino a 5 km/h (nella versione trazionata), tutto è stato pensato per garantire la massima produttività e permettere di lavorare senza sforzo in ambienti e superfici di differenti dimensioni.



PERFORMANCE AL TOP!

Il motore aspirazione altamente performante e l'innovativo sistema tergitore (compatto e regolabile) assicurano eccellenti risultati di asciugatura anche sulle superfici più ostiche.

ACCESSORI STANDARD

Tubo di carico acqua	30.0024.00
21" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0003.00
Caricabatterie a bordo 24 V 5 A (*)	22.0531.00
Set 2 batterie gel 12 V 50 Ah (*)	18.0026.00
Caricabatterie a bordo 24 V 9 A (**)	22.0519.00
Set 2 batterie gel 12 V 76 Ah (**)	18.0000.00
Paraspruzzi spazzola	24.0405.00
Gomma anteriore tergitore (para)	39.0181.00
Gomma posteriore tergitore (para)	39.0111.00

ACCESSORI OPTIONAL


21" Spazzola polipropilene ø 0.9	40.0103.00
21" Spazzola polipropilene ø 1.2	40.0303.00
21" Spazzola tynex ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Disco trascinate 485 mm (per pad da 20")	40.1003.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0055.00

* Per versione RAPID 40 SM 55 BC TOUCH

** Per versione RAPID 40 SD 55 BC TOUCH

RAPID 40 SM/SD

IN SINTESI

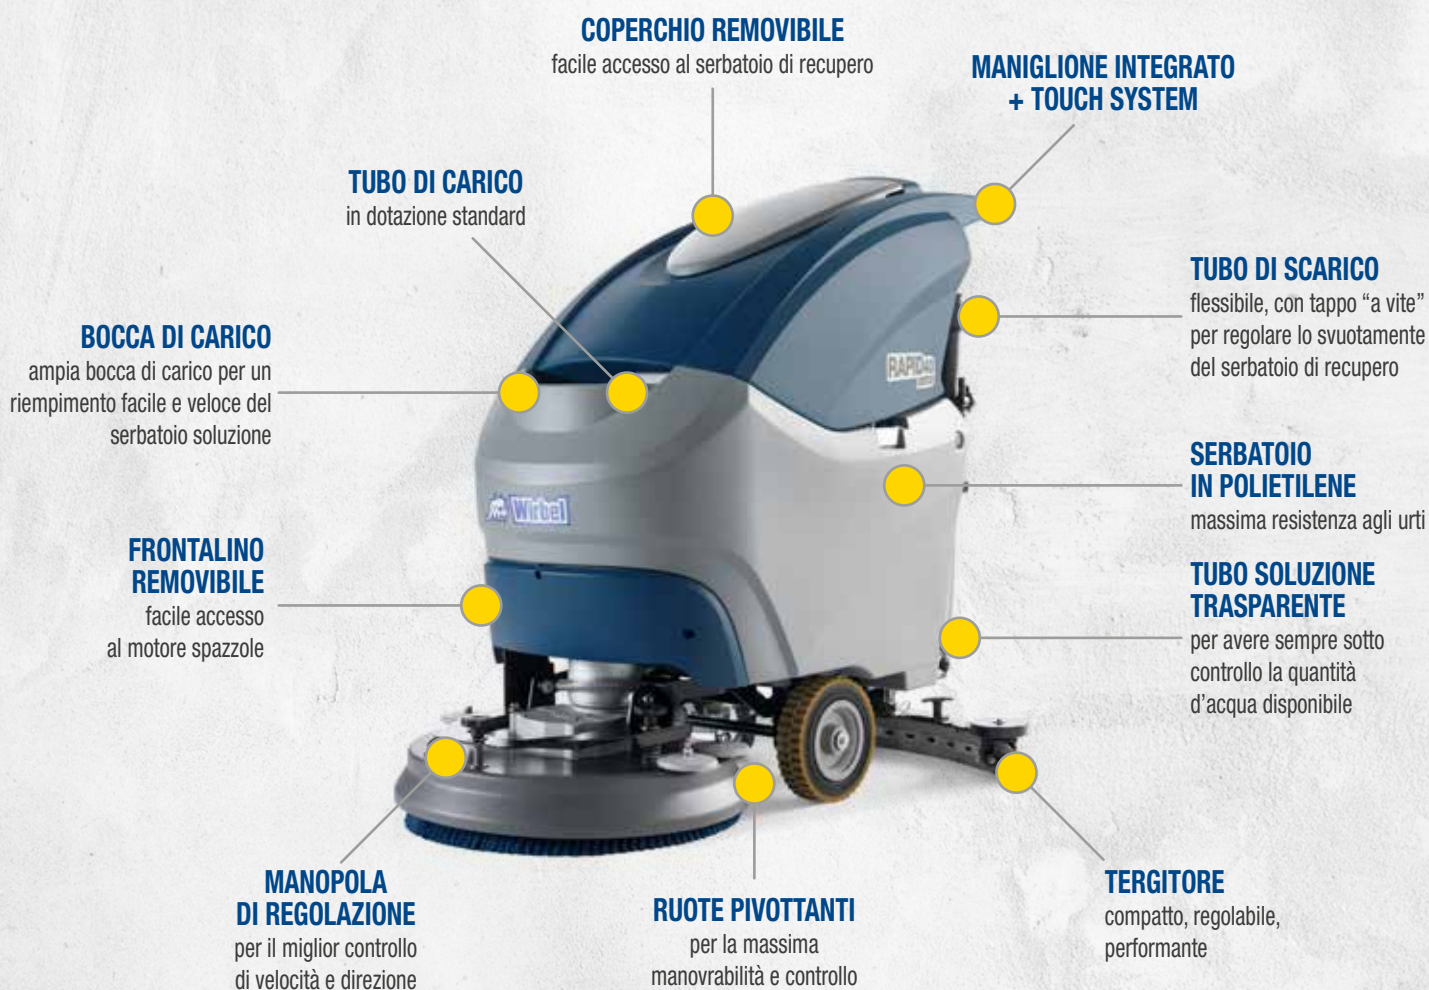

Brochure fam. Rapid 40 S Wirbel Cod.8050327-IT -Ed.05.2017
Ghibli & Wirbel SpA. si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche e gli accessori in ogni momento.